

# SIERRA CIRCULAR ELÉCTRICA


## Modelo ECS-1



**Modelo ECS-1**  
**Ideal para el troceo de medias reses.**

**JARVIS**

- Hojas de Sierra Circulares de 9" (72 y 130 dientes), 11" (90 y 140 dientes) y 12" (90 y 140 dientes).
- Motor totalmente blindado.
- Modelos con doble gatillo y control antiatadura ATD. Consultar.
- Freno Electrónico.
- Diseño de líneas suaves para mayor higiene.
- Transmisión diseñada para soportar las tareas más exigentes.
- Gran Potencia (2,5 CV).
- Pocas piezas móviles.
- Punto único de lubricación.

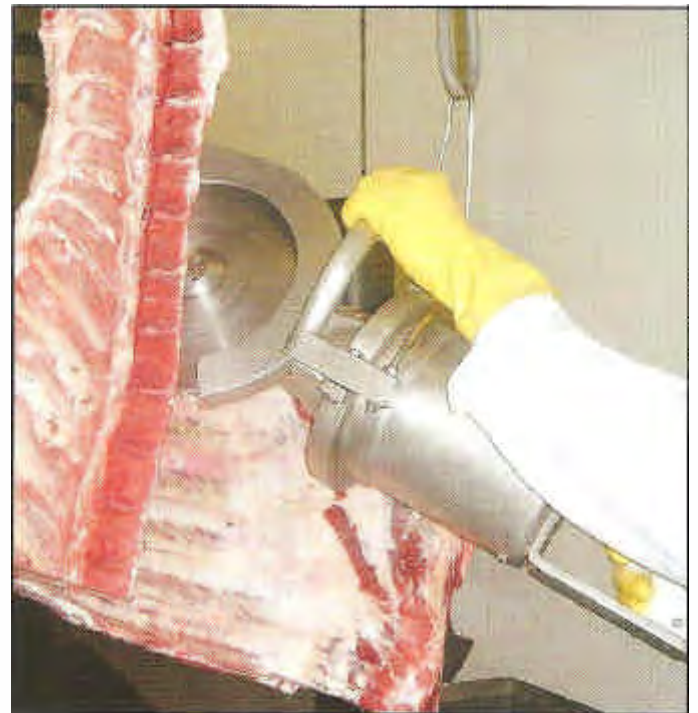

**ROBUSTA - PODEROSA - SEGURA**

# SIERRA CIRCULAR ELÉCTRICA

## Modelo ECS-1

### Especificaciones

Potencia del Motor	2,5 CV	1865 W
Voltajes de Operación	115V, 230V, 400V, 415V, 3 fases, 50 Hz. 208V, 220V, 230V, 380V, 480V, 575V, 3 fases, 60 Hz.	
Velocidad de la Hoja de Sierra	1340 rpm – 50 Hz 1607 rpm – 60 Hz	
Accionamiento (consultar distintas versiones).	Gatillo eléctrico simple Doble gatillo con control antiatadura - ATD	
Freno (consulte disponibilidad según voltaje de operación).	Electrónico	
Largo Total	29.5"	750 mm
Peso	62,2 lbs	28.2 kg

### Selección de equipo y accesorios

### Solicite Nro.

Modelo ECS -- 1	
115V -- 50Hz -- 3 fases .....	4004279
208V -- 60Hz -- 3 fases .....	4004285
380/220V -- 60Hz -- 3 fases .....	4004283
400/230V -- 50Hz -- 3 fases .....	4004282
415V -- 50Hz -- 3 fases .....	4004280
380/220V -- 60 Hz -- 3 fases C/ gatillos ATD .....	4604003
380/220V-- 60 Hz -- 3 fases C/ gatillos y caja de control ATD .....	4604004
380/220V -- 60 Hz -- 3 fases con doble gatillo, ATD y freno .....	4604005
400/230V -- 50 Hz -- 3 fases con doble gatillo, ATD y freno .....	4604006
Caja de control	
Con freno electrónico (400/230V - 50Hz - 3 fases) .....	3663027
Sin freno electrónico (400/230V - 50Hz - 3 fases) .....	3663028
Caja comando con freno electrónico y ATD/ECS - 1 .....	3663036
Hojas de Sierra	
72 dientes, 228 mm. ....	1623260
130 dientes, 228 mm. ....	1023660
90 dientes, 280mm .....	1023652
90 dientes, 305mm .....	1023653
140 dientes, 280mm .....	1023654
140 dientes, 305mm .....	1023655
Balancedores	
Neumático .....	4642047
Balancedores a cuerda (consultar opciones).	

# JARVIS®

JARVIS ARGENTINA SAIC.

L. M. DRAGO 2685, BURZACO (B1852LHO), BUENOS AIRES  
ARGENTINA. e-mail: [enriquekelly@jarvis.com.ar](mailto:enriquekelly@jarvis.com.ar)

TEL. 54-011-4238-0010 FAX. 54-011-4238-6323 [www.jarvis.com.ar](http://www.jarvis.com.ar)