


DESCORNADORA HIDRÁULICA MODELO 50 G



El modelo Jarvis 50 G es una descornadora hidráulica de estilo guillotina .

JARVIS

- Realiza el corte de todo tipo de cuernos vacunos mas cerca del craneo del animal en comparación con las descornadoras tradicionales.
- Realiza el corte en 1,5 segundos para una alta velocidad de producción.
- Elimina la dificultad asociada con el enganche del cuero con la porción de cuerno remanente sin cortar.
- Cuchillas de forma semi esféricas son opcionales para un corte mas al ras.
- Construcción robusta para una elevada vida útil.
- Sistema anti atadura de gatillos para brindar mejor seguridad al operador.
- Cumple con normas internacionales de seguridad e higiene.
- Construida en acero inoxidable pulido para máxima higiene y eliminación de los problemas asociados a la corrosión.
- Tres tipos de tamaños de cuchillas para un mejor ajuste del trabajo.

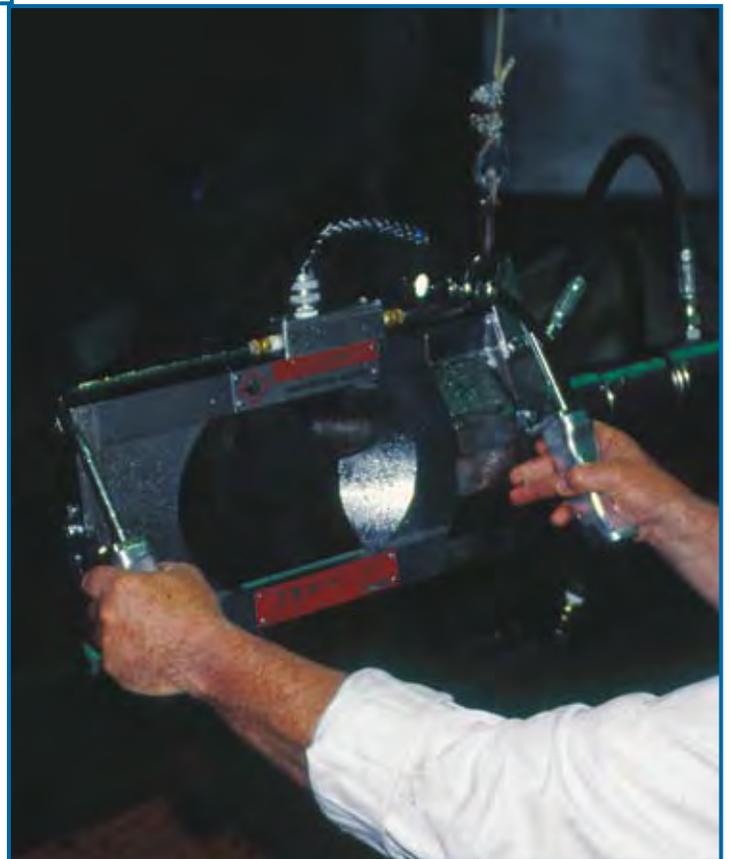

CORTE AL RAS DEL CRANEO

DESCORNADORA HIDRÁULICA

MODELO 50 G

| ESPECIFICACIONES | | |
|-------------------------------------|--|--------------|
| Accionamiento | Hidráulica | |
| MODELO 50 G | | |
| Fuerza de corte | 9900 Lb f | 44 KN |
| Tiempo del ciclo de corte | 1.5 Seg | |
| Empuñaduras de control | Eléctricas o neumáticas con sistema anti atadura | 12 V |
| Apertura de cuchillas | 5.5 x 6.0" | 140 x 152 mm |
| Largo total | 30" | 762 mm |
| Peso | 65 Lbs | 29.5 Kg. |
| CENTRAL HIDRÁULICA | | |
| Potencia | 10HP | 7457 W |
| Tensión | 3 80 V, 3 fases, 50 Hz | |
| Largo de manguera | 16 Ft | 4.9 m |
| Volumen de aceite | 30 Gal | 114 L |
| Viscosidad de aceite a 100°F / 40°C | 200 SUS | 46 ISO |
| Dimensiones (l x W x h) | 38 x 28 x 33" 965 x 711 x 838 mm | |
| Peso (sin aceite) | 380 Lbs | 172 Kg |
| Selección de equipo y accesorios | Solicite número | |

| | | |
|--|------------------------------|---------|
| MODELO 50 G | | |
| Gatillo eléctrico | con cuchillas semi esféricas | 4025047 |
| | con cuchillas planas | 4025011 |
| Gatillo neumático | con cuchillas semi esféricas | 4025041 |
| | con cuchillas planas | 4025025 |
| Balanceador a cuerda | 4042039 | |
| Balanceador neumático | 4642082 | |
| Central hidráulica con mangueras y cables de control | | |
| Gatillos neumáticos (1.5 Seg.) | 380 / 220 V, 3 fases, 50 Hz | 4027102 |
| Gatillos eléctricos | Consultar | |
| Cuchillas | | |
| Conjunto de cuchillas semi esféricas (incluye dos cuchillas semi - esféricas 1023259 fijas o móviles) | 3023134 | |
| Cuchilla plana móvil sin filo (una por herramienta) | 1023130 | |
| Cuchilla plana fija con filo (una por herramienta) | 1023131 | |

Máquinas para la industria cárnica y avícola

JARVIS®

JARVIS ARGENTINA SAIC.

L. M. DRAGO 2685, BURZACO (B1852LHO), BUENOS AIRES
ARGENTINA. e-mail: enriquekelly@jarvis.com.ar

TEL. 54-011-4238-0010 FAX. 54-011-4238-6323 www.jarvis.com.ar