


JARVIS®

ESTIMULADOR DE BAJO VOLTAJE

Modelo ES-4

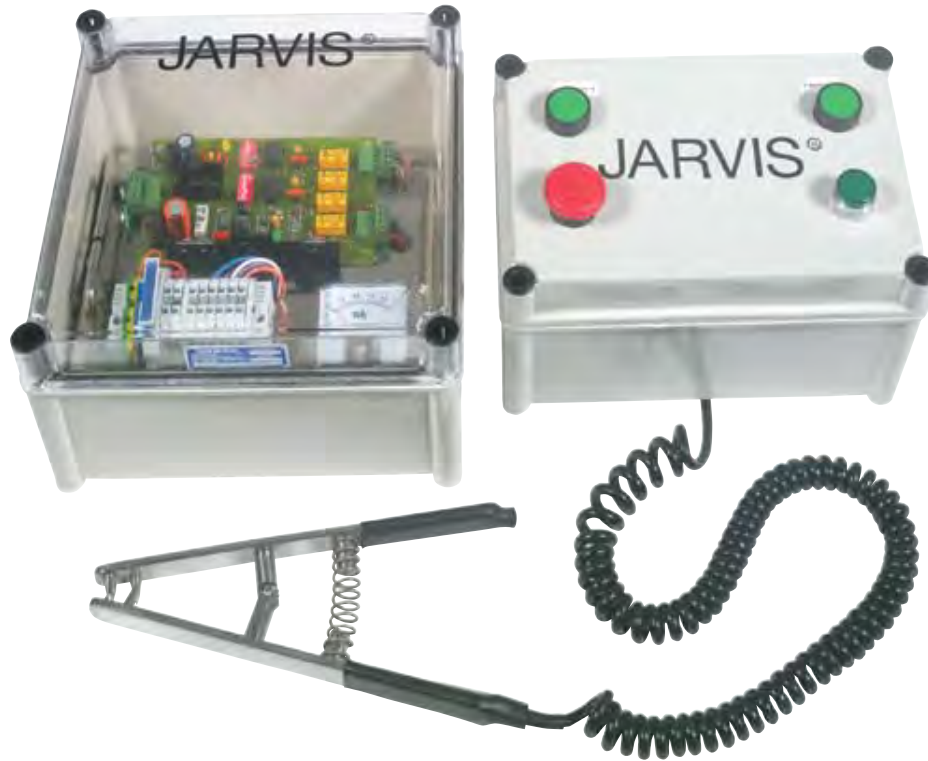

Estimulador eléctrico de bajo voltaje Jarvis Modelo ES-4 .

- El estimulador Jarvis Modelo ES-4 aplica un valor exacto de corriente eléctrica (a bajo voltaje), al cuerpo del animal produciendo las siguientes ventajas:
 - Mejor desangrado.
 - Acelera el descenso del PH - reduciendo el periodo de maduración y el acortamiento en frío.
 - Mejora la terneza de la carne.
 - Ayuda en el deshuesado en caliente.
 - Pinza de acero inoxidable.

JARVIS



MENOR TIEMPO DE MADURACIÓN - REDUCE EL ACORTAMIENTO EN FRIO

9 gpecificaWonYs

Accionamiento Eléctrico

Modelo ES-4

Potencia 50 W

Tensión eléctrica 110 V, 1 fase, 50 / 60 Hz
220 V, 1 fase, 50 / 60 Hz

Voltaje de estimulación RMS (onda rectangular) 21V

Dos tiempos independientes de estimulación 20 segundos 36 segundos

Corriente eléctrica de estimulación 0.25A

Reses por unidad de tiempo (máximo) 100 / hs

Controles - Pulsador electrico 12 V

Dimensiones:

Estimulador 11 x 11 x 6.7 " 279 x 279 x 170 mm

Estación remota 11 x 7.0 x 6.7 " 279 x 178 x 170 mm

Peso:

ES-4 6.2 lbs 2.8 kg

Estación remota 3.7 lbs 1.7 kg

Componentes eléctricos Calidad industrial

Opcional 1: estimulación normal o automática

Opcional 2: estimulación intermitente o continua

GY YWY05 XY Yei]d cg mi U W Y gcf]cg

Gc` J W h Y b • a Yfc

Modelo ES-4

110 V, 1 fase, 50 / 60 Hz 4643011

220 V, 1 fase, 50 / 60 Hz 4643010